



DACH
MOCNY JAK BYK!

SYSTEMY DACHOWE Z ALUMINIUM



OKŁADKA
Przykład: PREFALZ
Projekt: Bożart - Pracownia Projektowa
Kraj: Polska



SPIS TREŚCI

4

PREFA PREFALZ



6

DACHÓWKA PREFA ŁUPKOWA



8

DACHÓWKA PREFA ROMB



10

DACHÓWKA PREFA KLASYCZNA



12

PANEL DACHOWY FX.12



13

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW PREFA

14

PRZEGLĄD PRODUKTÓW



Otwierają się nowe widoki na kreatywność i trwałość! PREFALZ jest pod każdym względem synonimem wyjątkowej różnorodności dachów i elewacji. Elastyczne pasy ze stopów aluminium można, mimo najwyższej trwałości lakieru i powierzchni, bardzo łatwo formować. Znakomite właściwości materiałowe w połączeniu z szeroką gamą kolorów sprawiają, że możliwości realizacji kreatywnych wizji są praktycznie nieograniczone. Ponadto lakierowanie proszkowe w technologii CoilCoating zapewnia nie tylko wysoką trwałość, lecz także sprawia, że blachy nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji.

DANE TECHNICZNE BLACHY PREFA PREFALZ


Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm, dwuwarstwowe lakierowanie proszkowe

Wymiary: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, (0,7 x 1000 mm również dostępny)

Ciężar: ok. 1,89/m² (efektywne zużycie 2,3–2,5 kg/m²)

Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą

Mocowanie: Zaczepy przesuwne i stojące PREFA w zależności od wymagań statycznych

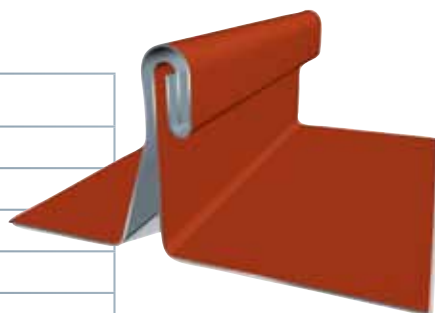

PREFA PREFALZ: ALUMINIUM W NAJLEPSZEJ FORMIE



Przykład: PREFALZ
Projekt: Bozart - Pracownia Projektowa
Kraj: Polska

Przykład: PREFALZ
Projekt: Carlo Fucini
Kraj: Włochy





DACHÓWKA ŁUPKOWA PREFA MOCNY DACH POKAZUJE WIELKOŚĆ



Przykład: Dachówka łupkowa PREFA
Kraj: Austria



Przykład: Dachówka łupkowa PREFA
Kraj: Austria



Dach, który elastycznie dopasowuje się do wymagań architekta: małoformatowe, bardzo lekkie dachówki łupkowe PREFA pokazują swoją moc zarówno na najmniejszej powierzchni, jak i w wielkich projektach. Dzięki technice montażu „zakładka w zakładce” i ukrytemu mocowaniu dachówki łupkowe PREFA nie tylko odznaczają się odpornością na wiatr i inne ekstremalne zjawiska atmosferyczne, ale pokazują się z najładniejszej strony także jako dekoracja. Zarówno przy układaniu nowego dachu, jak i remontu starego, wybierając dachówki łupkowe PREFA, można liczyć na idealne połączenie jakości, funkcjonalności i estetyki.

DANE TECHNICZNE DACHÓWEK ŁUPKOWYCH PREFA

Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm

Dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS

Wielkość: 420 x 240 x 0,7 mm powierzchni krycia

Ciężar: 2,3 kg/m²

Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą przy spadku dachu od 25°

Mocowanie: 1 aluminiowy zaczepek mocujący na dachówkę = 10 zaczepów na m²

Przykład: Dachówka łupkowa PREFA
Projekt: Tabernig/Volgger, Imst
Kraj: Austria






Idealny dach do specjalnych wymagań: Dzięki technice montażu „zakładka w zakładce” i specjalnemu systemowi mocowania, niezwykle solidne, małoformatowe dachówki Romb są wyjątkowo odporne na wiatr i inne ekstremalne warunki atmosferyczne. Niewielka masa, wynosząca zaledwie 2,60 kg/m² sprawia, że dachówki PREFA Romb idealnie nadają się nie tylko do krycia nowych dachów i remontów, ale także do układania na starej, nienaruszonej konstrukcji dachowej. Dachy z dachówek PREFA Romb wyróżniają się także optycznie za sprawą eleganckiej struktury powierzchni.

DANE TECHNICZNE DACHÓWEK PREFA ROMB

Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm
Dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS
Wielkość: 290 x 290 x 0,7 mm powierzchni krycia
Ciężar: 2,6 kg/m ²
Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą przy spadku dachu od 22°
Mocowanie: 1 zaczep mocujący na dachówkę = 12 zaczepów na m ²



DACHÓWKA PREFA ROMB ŁADNY WYGLĄD NIEWIELKIM WYSIŁKIEM



Przykład: PREFA Romb
Dworzec St. Pölten
Kraj: Austria




Przykład: PREFA Romb
Architekt: Superblock ZT GmbH
Kraj: Austria



DACHÓWKA PREFA KLASYCZNA SYSTEM, KTÓRY DAJE PEWNOŚĆ

Skrzyżowanie nowoczesności z tradycją: Nowe dachówki aluminiowe firmy PREFA nadają „łuskowy” wygląd dachom i elewacjom, które dzięki matowej, eleganckiej strukturze emanują ekskluzywnością, a przy tym nie wymagają praktycznie żadnych zabiegów konserwacyjnych. Dachówki Klasyczne PREFA idealnie nadają się zarówno do dachów nowych, jak i dachów remontowanych. Ponieważ ważą zaledwie 2,3 kg/m², można je bez problemu układać na nienaruszonych, starych konstrukcjach dachowych. Opatentowany system zakładki i mocowania sprawia, że zarówno dachy, jak i elewacje są maksymalnie odporne na działanie czynników zewnętrznych.

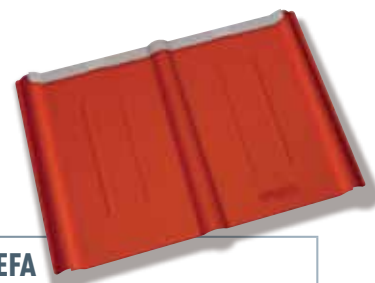

DANE TECHNICZNE DACHÓWEK KLASYCZNYCH PREFA

Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7 mm

Dwuwarstwowe lakierowanie powłoki lub proszkowe według RAL lub NCS

Wielkość: 600 x 420 x 0,7 mm powierzchni krycia

Ciężar: 2,3 kg/m²

Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą lub łatach przy spadku dachu od 12°

Mocowanie: 2 aluminiowe zaczepy mocujące na dachówkę = 8 zaczepów na m²

Przykład: Dachówka PREFA Klasyczna
Projekt: Nägeli Architekten, Berlin
Kraj: Niemcy



Przykład: Dachówka PREFA Klasyczna
Projekt: Nägeli Architekten, Berlin
Kraj: Niemcy



NOWOŚĆ!

PANEL DACHOWY PREFA FX.12. INDYWIDUALNY DESIGN DLA DACHU



Przykład: PREFA Panel dachowy FX.12
wizualizacja
brązowy P.10
antracyt P.10
jasnoszary P.10



Wybierając z pośród 8 kolorów i wielu sposobów mocowania FX. 12 nie stawia żadnych ograniczeń dla kreatywnych pomysłów w projektowaniu dachu. Gama rozciąga się od wypróbowanych, klasycznych kolorów aż do innowacyjnych odcieni, które skutecznie zaakcentują architekturę najwyższej jakości.

DANE TECHNICZNE PANELU DACHOWEGO PREFA FX.12

Materiał: powlekane aluminium, grubość 0,7mm

dwuwarstwowe lakierowanie piecowe lub proszkowe według RAL lub NCS

Rozmiar: 700 x 420 mm i 1400 x 420 mm powierzchni krycia

Ciężar: 2,3 kg/m²

Montaż: na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą przy spadku dachu od 17°

Mocowanie: przy pomocy śrub lub gwoździ



MAŁOFORMATOWE KOLORY STANDARDOWE

ŚWIATOWA NOWOŚĆ!

PREFA P.10

ALUMINIOWA INNOWACJA



NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

		PREFALZ	Dachówka Klasyczna	Dachówka Łupkowa	Dachówka Romb	Panel dachowy FX.12 *	Rynny dachowe
brązowy P.10		☐	☐	☐	☐	☐	☐
antracyt P.10		☐	☐	☐	☐	☐	☐
czerwony P.10		☐	☐	☐	☐	☐	☐
jasnoszary P.10		☐	☐	☐	☐	☐	☐
szary kamienny P.10		☐	☐	☐	☐	☐	☐

brązowy (barwa własna)							☐
antracyt (podobny do RAL 7016)							☐
czerwonobrzązowy (podobny do RAL 8012)		☐	☐	☐	☐	☐	
ceglasty (podobny do RAL 8004)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
czerwony (podobny do RAL 3009)							☐
zieleń mchu (podobny do RAL 6005)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
jasnoszary (podobny do RAL 7005)							☐
szarocynkowy (barwa własna)		☐					☐
biały PREFA (podobny do RAL 9002)		☐					☐
orzechowy brąz (~RAL 8017)		☐					☐
srebrny metalik (podobny do RAL 9006)		☐					☐
naturalny		☐					☐
zielona patyna (barwa własna)		☐					
szara patyna (barwa własna)		☐					
pokrycie proszkowe wg kodu RAL			☐	☐	☐		☐

Szczegółowe warunki gwarancji PREFA są podane na stronie internetowej www.PREFA.com/Garantie

* dostępny od kwietnia 2012



NASZE PRODUKTY W SKRÓCIE


DACHÓWKA KLASYCZNA:

na dachy, elewacje i do systemów solarnych
Wielkość: 600x420 mm powierzchni krycia
Ciężar: 1 m² = ok. 2,3 kg = 4 dachówki
Spadek dachu: Od 12°




DACHÓWKA ŁUPKOWA:

na dachy i elewacje
Wielkość: 420x240 mm powierzchni krycia
Ciężar: 1 m² = ok. 2,5 kg = 10 dachówek
Spadek dachu: Od 25°




PREFA ROMB:

na dachy i elewacje
Wielkość: 290x290 mm powierzchni krycia
Ciężar: 1 m² = ok. 2,6 kg = 12 Rombów
Spadek dachu: Od 22°



PANEL DACHOWY I FASADOWY FX.12:

dla Dachy (dostępne od IV.2012) dla Fasady
Wielkość: 700 x 420 mm dla 1400 x 420 mm
Ciężar: 1 m² = ok. 2,3 kg
Sapek dachu: od 17°



PREFALZ:

na dachy, elewacje i do systemów solarnych
Wielkość: 0,7x500 mm; 0,7x650 mm
Ciężar: Około 1,89/m² (efektywne zużycie 2,3-2,5 kg/m²)
Sapek dachu: od 3°



PROFILE WYTŁACZANE:

na elewacje

Wielkość:

Profil falisty: 10/47/2,00 mm, szerokość 140 mm

Profil trójkątny: 22/40/2,00 mm, szerokość 200 mm


Profil łupinowy: 19/70/2,00 mm, szerokość 140 mm

Ciężar:

Profil falisty: 6,62 kg/m²

Profil trójkątny: 7,5 kg/m²

Profil łupinowy: 7,65 kg/m²

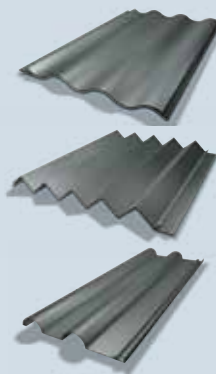

BLACHA FALISTA

na elewacje

Wielkość: 18/76/0,7; 0,8; 1,0 mm, szerokość 1143 mm, długość: 6000 mm


Ciężar: 2,3, 2,6, 1,0 kg/m²

BLACHA TRAPEZOWA

na elewacje

Wielkość: 35/207/0,80 mm, szerokość: 1035 mm, długość: 6 200 mm

Ciężar: 2,6 kg/m²




PINICAL:

na dachy i elewacje


Wielkość: indywidualna

Materiał: wytłaczany profil aluminiowy, 2,5 mm

**REYNOBOND:**

na elewacje


Wielkość: 1500 x 4010 x 4,0 mm

Ciężar: Około 5,5 kg/m²**SIDING:**

na elewacje


Wielkość: 0,7 x 138 x 500 do 6200 mm / 1,0 x 200 x 500 do 6200 mm

1,2 x 300 x 500 do 6200 mm / 1,2 x 400 x 500 do 6200 mm

Ciężar: Około 3,30 do 4,30 kg/m²**ROMBY ŚCIENNE 20X20:**

na elewacje

Wielkość: 200x200 mm powierzchni krycia

Ciężar: 1 m² = około 2,8 kg = 25 rombów**RYNNY DACHOWE:**

Wymiary:

100 — rynna półokrągła, rynna prostokątna

125 — rynna półokrągła

150 — rynna półokrągła, rynna prostokątna

190 — rynna półokrągła, rynna prostokątna

700 x 1,0 mm — rynna leżąca

**NOWOŚĆ!****MODUŁ OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO:**

Dostępny od kwietnia 2012

Rozmiar: Długość: 1038 mm, Szerokość: 1520 mm, Grubość: 20 mm

Ciężar / Moduł: 25 kg

Wydajność / Moduł: 215 Wp

System obramowania: Solrif, dostawa wraz z obramowaniem Prefa

**PREFALZ SOLAR:**

Kod: PS.68

Wymiary: Długość: 2849 mm, szerokość: 394 mm, grubość: 2,5 mm

Wydajność/moduł: 68 Wp

Kod: PS.136

Wymiary: Długość: 5486 mm, szerokość: 394 mm, grubość: 2,5 mm


Wydajność/moduł: 136 Wp

Ogniwa fotowoltaiczne: cienkowarstwowe

Atesty: IEC 61646, klasa ochrony II

Podkład: Pasy z barwionego aluminium PREFA

Nie kłaść na blachach ocynkowanych ani powlekanych ani innych materiałach na pokrycia dachowe.

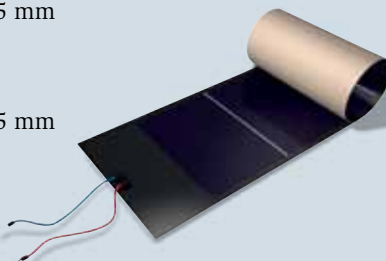Z NASZĄ PALETĄ KOLORÓW MOŻNA SIĘ ZAPOZNAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PREFA.COM



**DACH
MOCNY JAK BYK!**

GRUPA PREFA

AUSTRIA 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

NIEMCY 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

NIEMCY 50739 Kolonia
T + 49 221 700 919-0, **E** office.de@prefa.com

SZWAJCARIA 9230 Flawil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

WŁOCHY 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

REPUBLIKA CZESKA 102 21 Praga
T + 420 281 017-110, **E** office.cz@prefa.com

WĘGRY 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

POLSKA 02-295 Warszawa
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 ZALET DACHÓW PREFA

- ! WIATROODPORNOŚĆ**
- ! ODPORNOŚĆ NA KORÓZJĘ**
- ! TRWAŁOŚĆ**
- ! LEKKOŚĆ**
- ! ESTETYKA**
- ! TRWAŁOŚĆ KOLORU**
- ! OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
DO RENOWACJI**
- ! KOMPLETNY SYSTEM**
- ! OCHRONA ŚRODOWISKA**
- ! 40 LAT GWARANCJI**

GRUPA PREFA MA PRZEDSTAWICIELI W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH:

Austria, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Holandia, Belgia,
Luksemburg, Dania, Republika Czeska, Słowacja, Węgry,
Polska, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja