


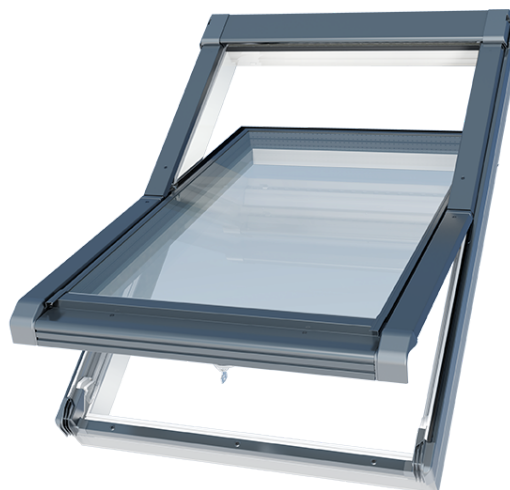

KARTA PRODUKTU

# IGOV N23

3-SZYBOWE OBROTOWE OKNO DACHOWE PVC

**OKPOL®**  
OKNA DACHOWE**PRZEZNACZENIE**

w dachach o kącie nachylenia 15°-90°

okno przeznaczone do komunikacji w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

rekommendowane do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

**MATERIAŁ**

wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi

**CECHY**

energooszczędny pakiet 3-szybowy

doskonała izolacja termiczna

profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym

duża odporność na wilgoć

klamka z dwoma kluczykami w standardzie

możliwość wentylacji dzięki funkcji mikrouchylenia w klamce

oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła

wyjątkowa szczelność dzięki czterem uszczelkom

nawiewnik NEO-VENT umożliwiający dopływ świeżego powietrza

możliwość regulacji na zawiasach (precyzyjne dopasowanie i łatwa korekta po montażu)

możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)

rama o głębokości 130 mm

**SZYBA**

konstrukcja 4TFESG/18/4/16/VSG33.2TF

pakiet szybowy 48 mm

powłoka niskoemisyjna ■ ■

gaz argon

zewnątrzna szyba hartowana ■

ciepła ramka międzyszybowa ■ ■

współczynnik przenikania ciepła szyby  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ **OKNO**współczynnik przenikalności cieplnej okna  $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$ 

wodoszczelność E1150

przepuszczalność powietrza 4

odporność na obciążenie wiatrem C3

właściwości akustyczne  $R_w = 36 \text{ dB}$ 

odporność na uderzenie 3

nośność urządzeń zabezpieczających 350 N

**KOLOR**

kolor ramy Biały9016

oblachowania RAL7016

**DOSTĘPNE WYMIARY**

|                                 |       |       |       |        |        |       |        |        |        |        |        |        |         |         |        |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| pow. przeszklenia [m²]          | 0,2   | 0,27  | 0,36  | 0,45   | 0,55   | 0,45  | 0,56   | 0,7    | 0,81   | 0,71   | 0,89   | 1,04   | 0,91    | 1,12    | 0,88   |
| symbol rozmiaru                 | 01    | 02    | 03    | 04     | 15     | 05    | 06     | 07     | 13     | 08     | 09     | 14     | 10      | 11      | 12     |
| wymiary okna: szer. x wys. [cm] | 55×78 | 55×98 | 66×98 | 66×118 | 66×140 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 78×160 | 94×118 | 94×140 | 94×160 | 114×118 | 114×140 | 134×98 |
| <b>IGOV N23</b>                 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      | ✓     | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓       | ✓       | ✓      |
| dł. opakowania [cm]             | 83,5  | 103,5 | 103,5 | 123,5  | 145,5  | 103,5 | 123,5  | 145,5  | 165,5  | 123,5  | 145,5  | 165,5  | 123,5   | 145,5   | 103,5  |
| szer. opakowania [cm]           | 57,0  | 57,0  | 68,0  | 68,0   | 68,0   | 80,0  | 80,0   | 80,0   | 80,0   | 96,0   | 96,0   | 96,0   | 116,0   | 116,0   | 136,0  |
| wys. opakowania [cm]            | 17,0  | 17,0  | 17,0  | 17,0   | 17,0   | 17,0  | 17,0   | 17,0   | 17,0   | 17,0   | 17,0   | 17,0   | 17,0    | 17,0    | 17,0   |
| waga brutto [kg]                | 25,77 | 31,75 | 35,88 | 42,14  | 48,55  | 41,29 | 47,82  | 56,44  | 63,25  | 57,11  | 66,32  | 73,09  | 66,22   | 77,07   | 66,54  |